



山口32mデュアルX帯受信機 調査(2003/12/23)

- 測定: 2003年12月23日
- ホーンをアブソーバで覆った状態(R状態)
- RB=3MHz


前回の測定と同じ条件

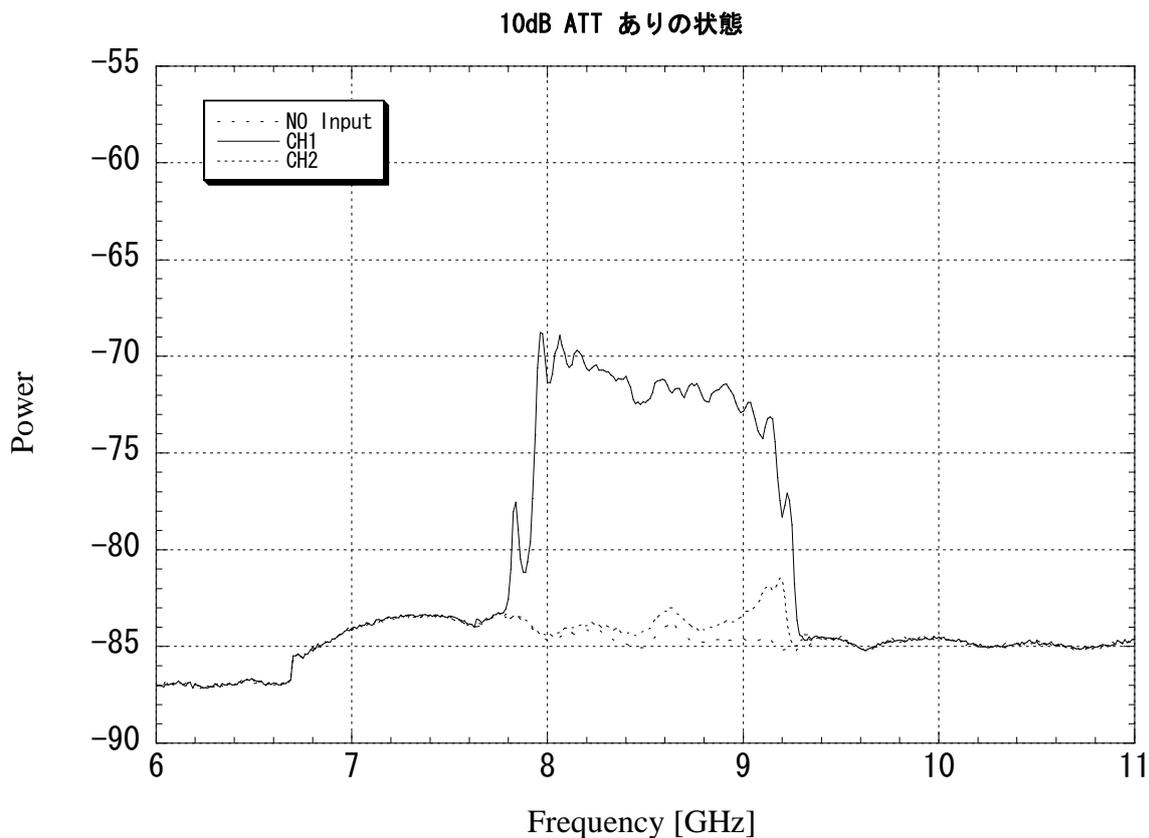

10dB ATT外した状態

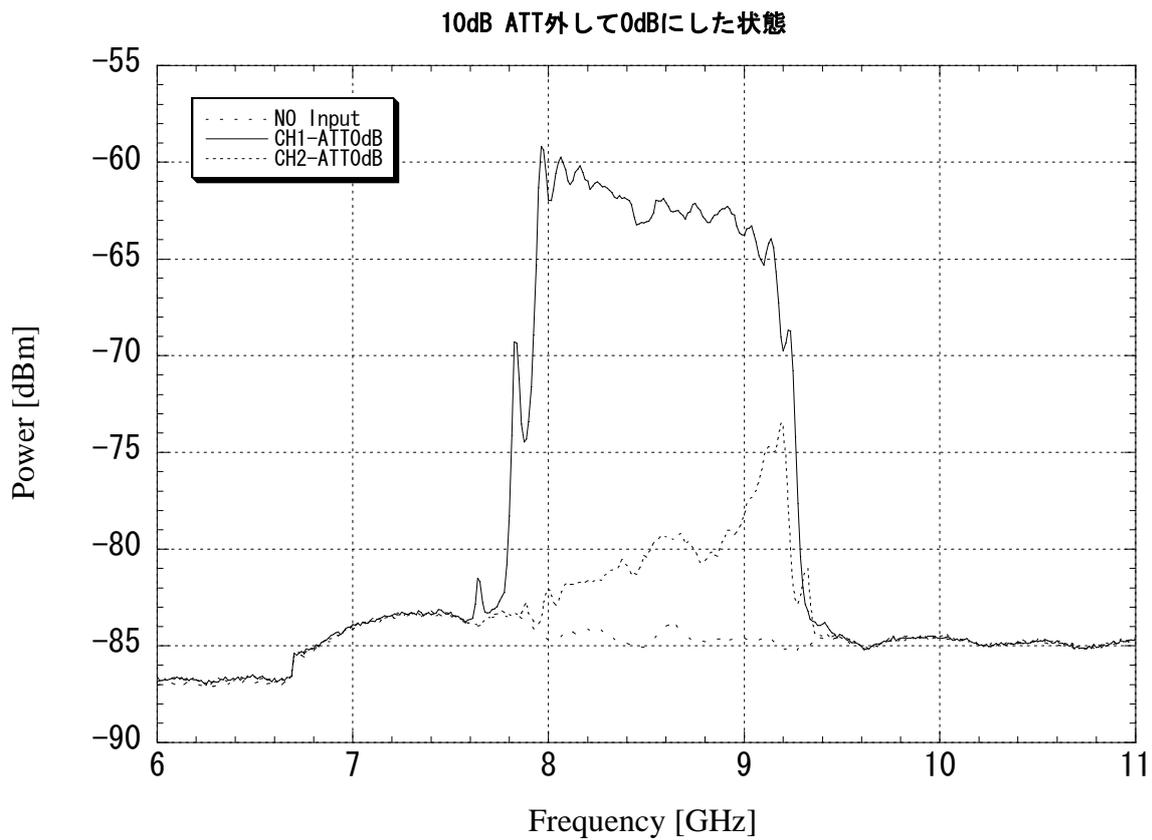


RF伝送ケーブルを入れ替えた

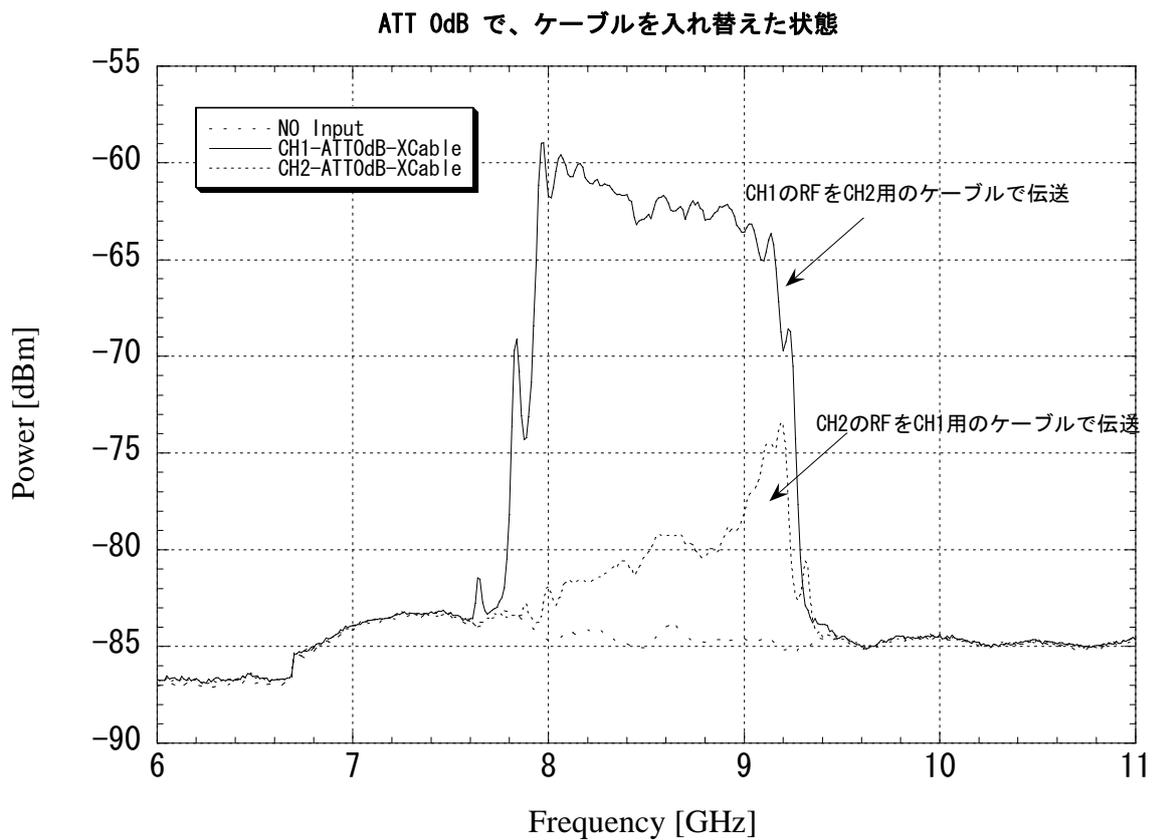

常温アンプを入れ替えた

ATT 0dBで、常温アンプを入れ替えた場合

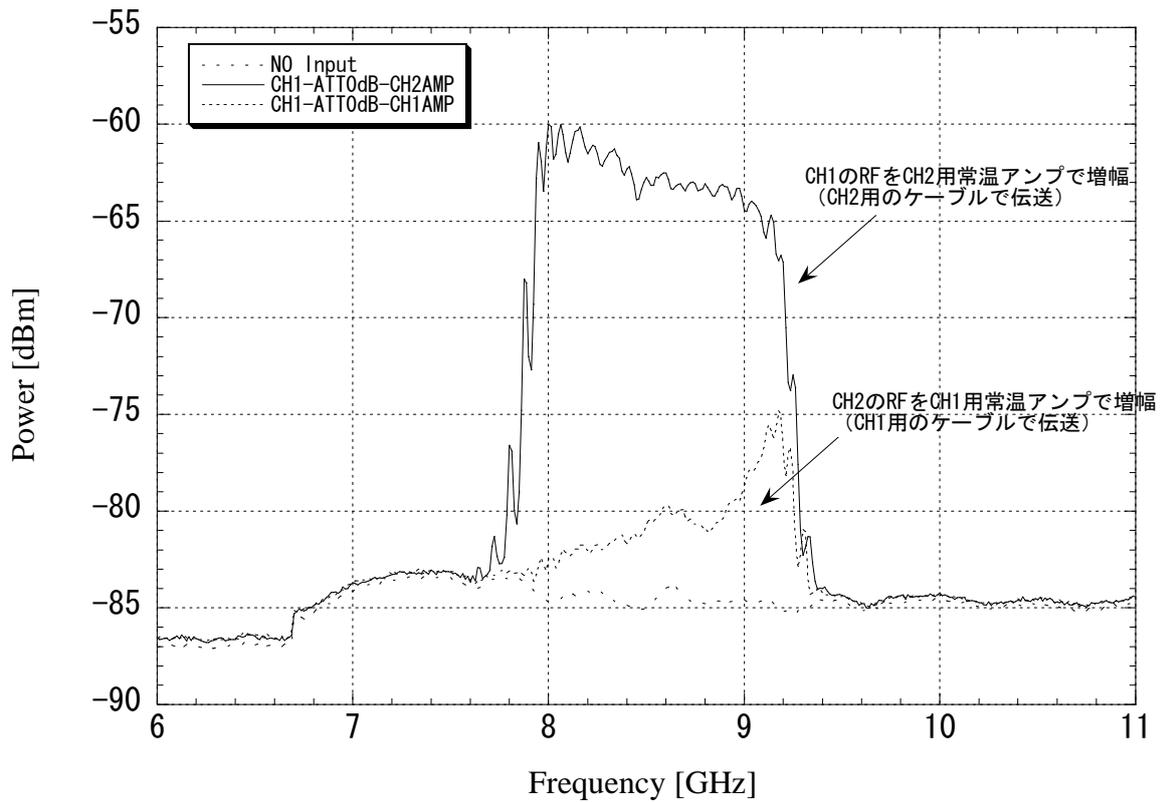

バイアス電圧

	ID	VG	VD
CH1-1	0.398	-0.384	1.996
CH1-2	0.505	-0.361	1.985
CH1-3	0.499	-0.397	1.980
CH1-4	-0.001	0.785	0.003
CH2-1	0.401	-0.617	1.994
CH2-2	0.504	-0.979	1.992
CH2-3	0.502	-0.396	1.990
CH2-4	0.001	0.783	0.003